


## Verstellanleitung für ALU-Schwelle 23191-4D

Diese Anleitung zur Verstellung der Höhe im Schwellenbereich gilt ausschließlich für die Ausführung mit 4-seitig umlaufendem, vulkanisiertem Dichtungsrahmen (Serienausstattung).

### Nullstellung Schwelle

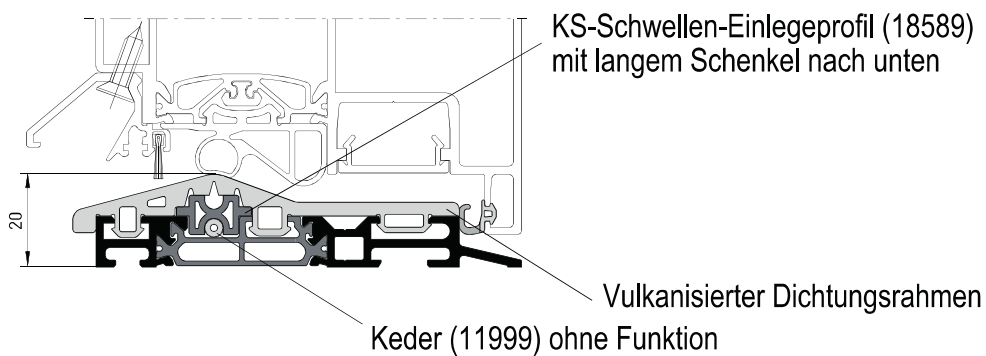

### Stellung + 1 mm



### Stellung + 1,5 mm



### Stellung + 2 mm

